




APPLICAZIONE SENZA BATTISCOPA

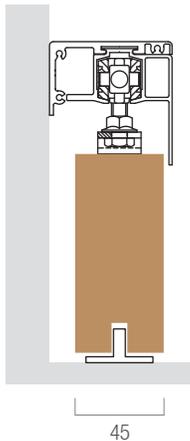

APPLICAZIONE CON BATTISCOPA DA 10 MM

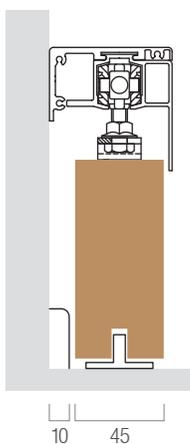

APPLICAZIONE CON BATTISCOPA DA 15 MM

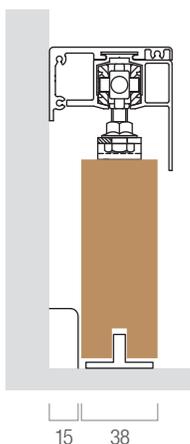

FORNITO IN TUBO RIGIDO



MINIMAL **SILENT**

Nuovo scorrevole minimale con attacco a parete e mantovana integrata, con sezione quadrata di soli 62 mm di lato.

Studiato per l'installazione di porte scorrevoli esterno muro e con uno stile leggero e di design per adattarsi meglio a ogni tipo di ambiente.

- Design lineare con una sezione di soli 62 millimetri
- Movimento fluido e silenzioso derivato dal programma Monosilent
- Carrelli in nylon con cuscinetti ad aghi cementati
- Possibilità di applicare stop finecorsa ammortizzati (opzionali)
- Profili e tappi di chiusura in alluminio anodizzato
- Facile da installare
- Disponibile in due kit: per anta singola da 1,9 mt e per anta doppia da 3 mt

MINIMAL **SILENT**

scorrevole esterno muro
dal design essenziale



PETTITI GIUSEPPE S.R.L.



Strada Vicinale San Giorgio 19
10036 Settimo Torinese (TO)

Tel. +39 011 8952105 - Fax: +39 011 8951955

pettitispa@pettitispa.com

www.pettitispaspa.com



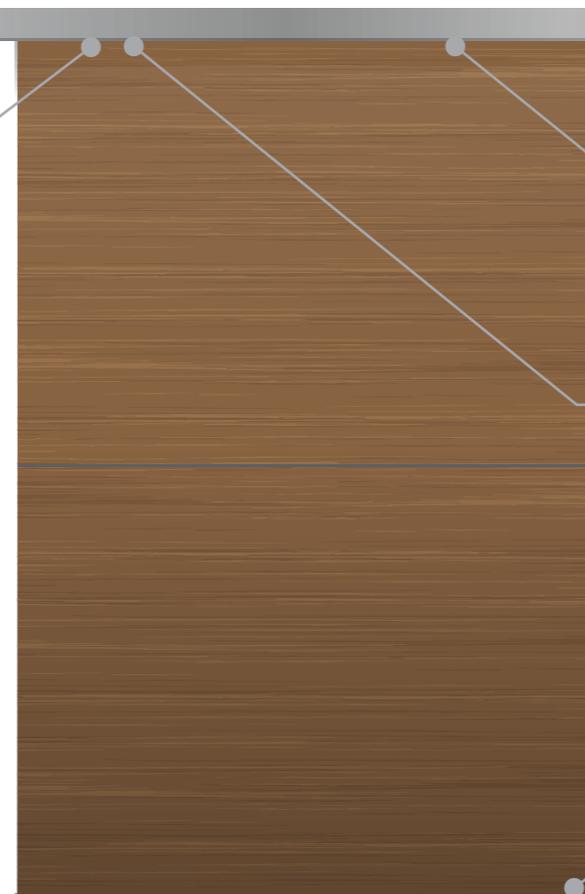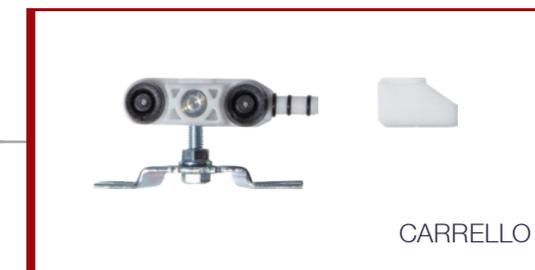

KIT

MINIMAL SILENT

cod.

MINIMAL/190

Lunghezza 1900 mm	
Portata max 70 Kg / Larghezza max anta 950 mm	
Monorotaia in alluminio anodizzato con mantovana integrata	x1
Profilo supporto a parete in alluminio anodizzato	x1
Tappi di chiusura in alluminio anodizzato	x2
Carrelli scorrevoli per movimentare n. 1 anta	x2

cod.

MINIMAL/300

Lunghezza 3000 mm	
Portata max 70 Kg / Larghezza max anta 750+750 mm	
Monorotaia in alluminio anodizzato con mantovana integrata	x1
Profilo supporto a parete in alluminio anodizzato	x1
Tappi di chiusura in alluminio anodizzato	x2
Carrelli scorrevoli per movimentare n. 2 ante	x4

cod.

STOP AMT [opzionale]

Stop ammortizzato per porte scorrevoli / portata max 70 Kg



PERSONALIZZAZIONE

Anodizzazione speciale su richiesta a fronte di campionatura fornita dal cliente