


ISTRUZIONI MORGANA

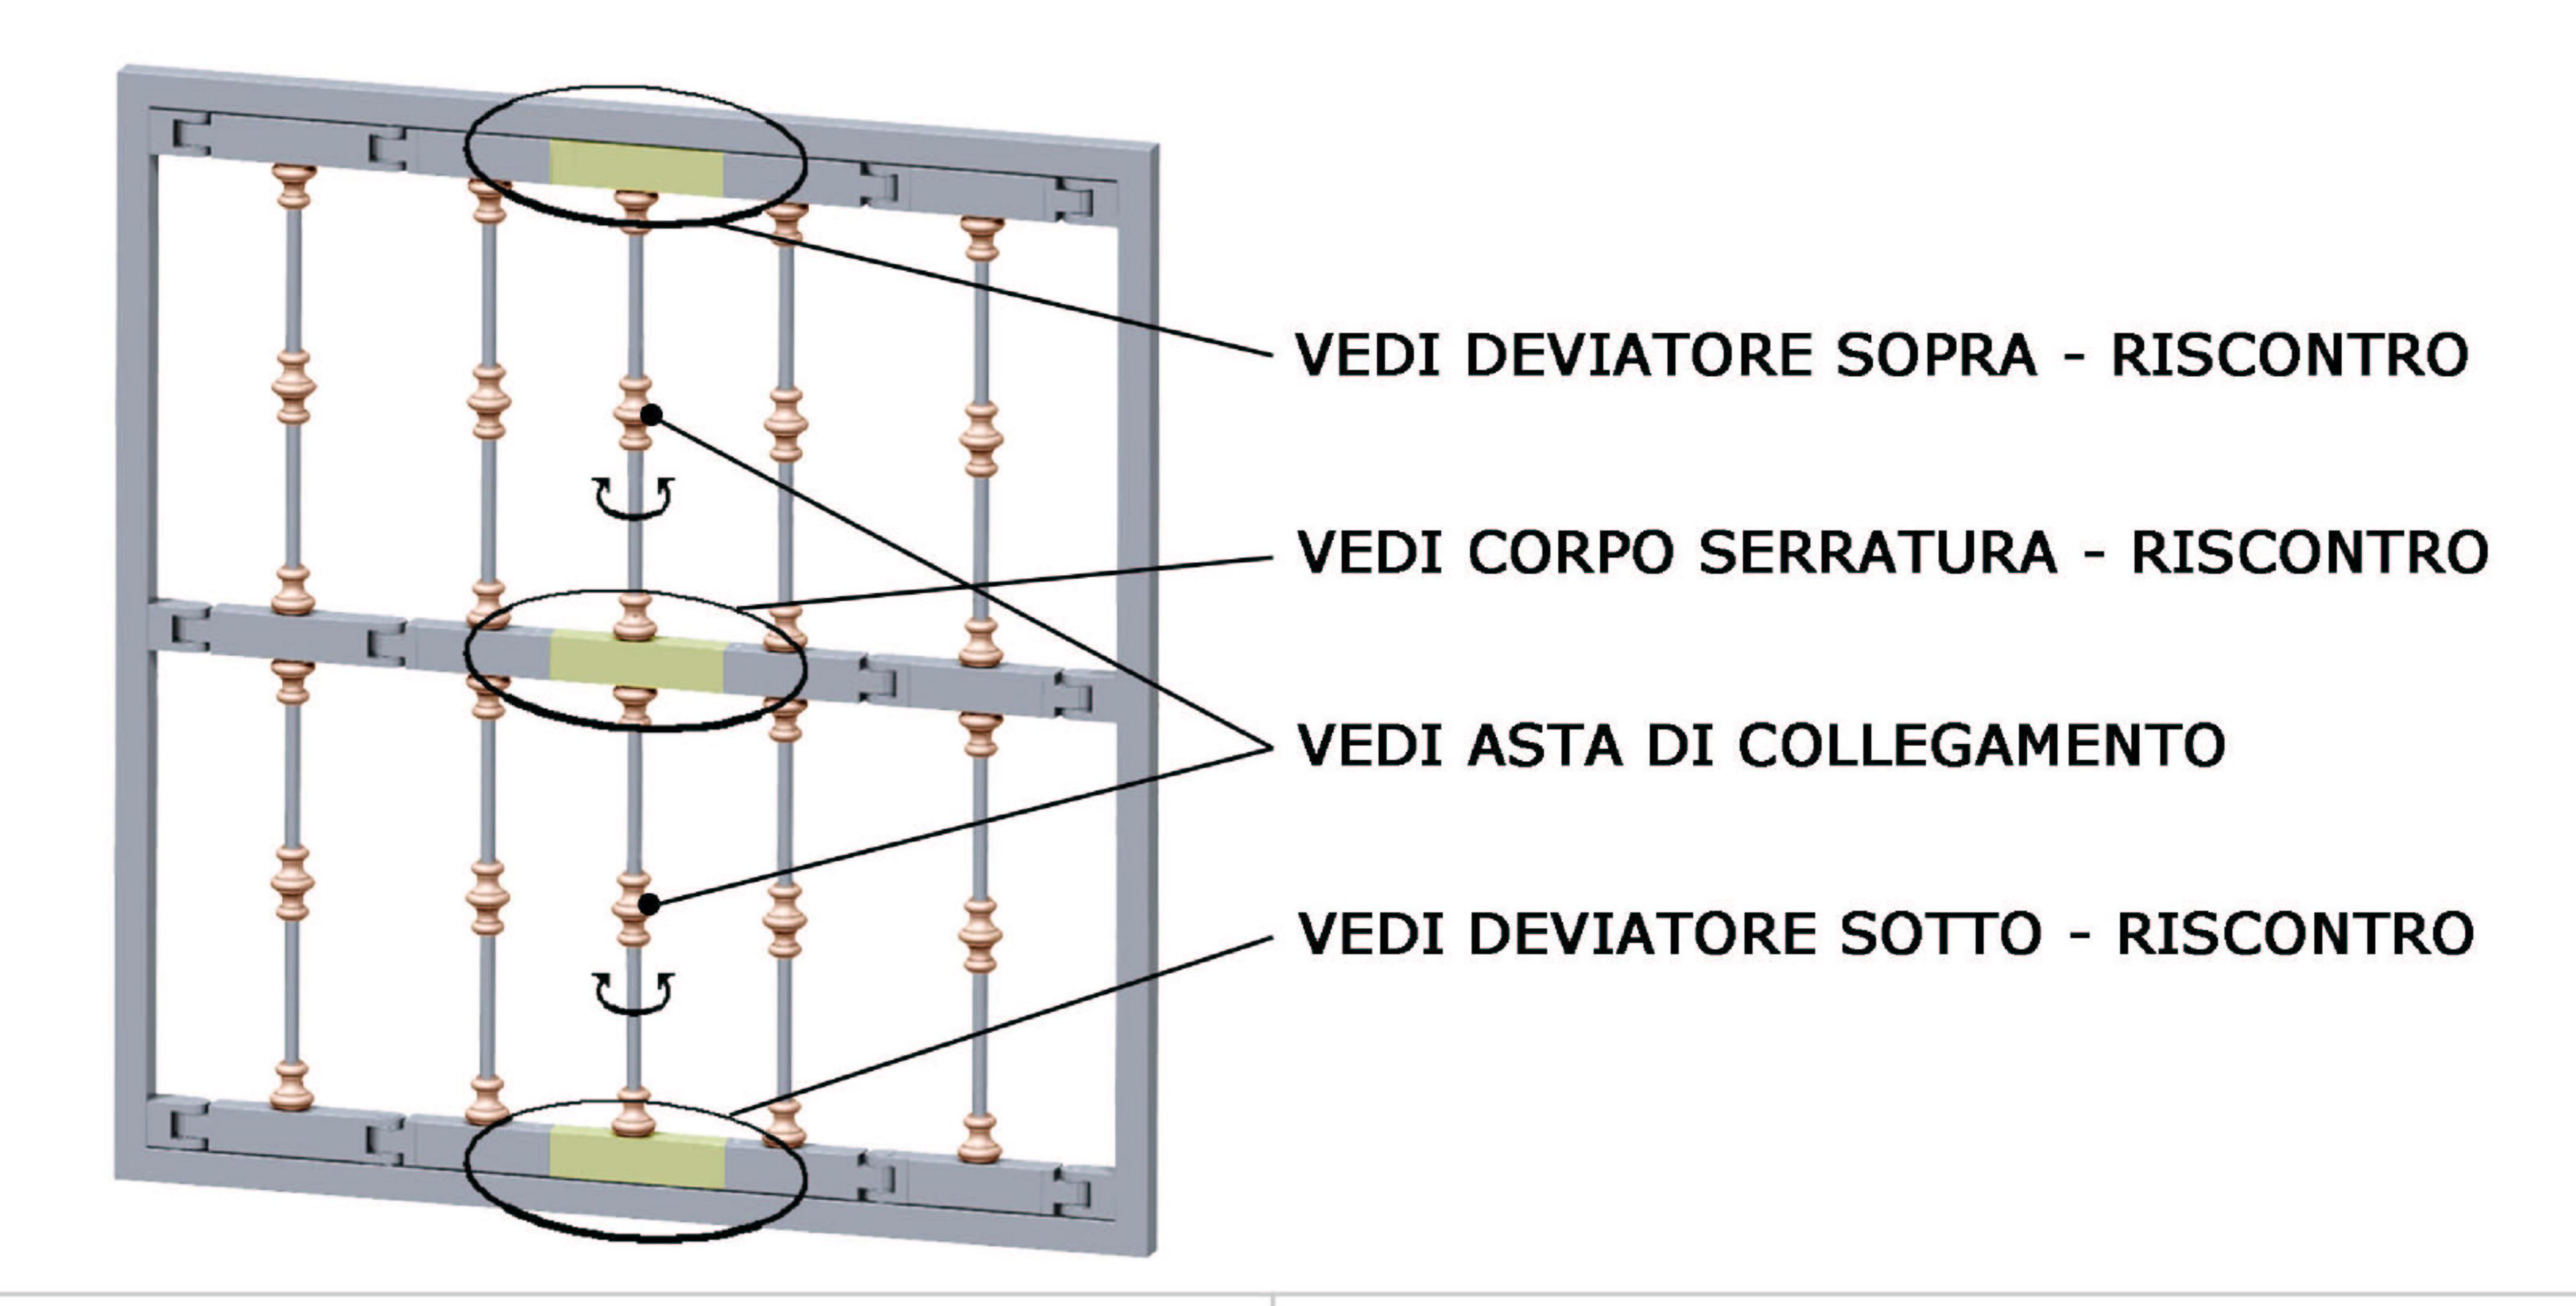

DEVIATORE SOPRA-SOTTO E CORPO SERRATURA RISCONTRO

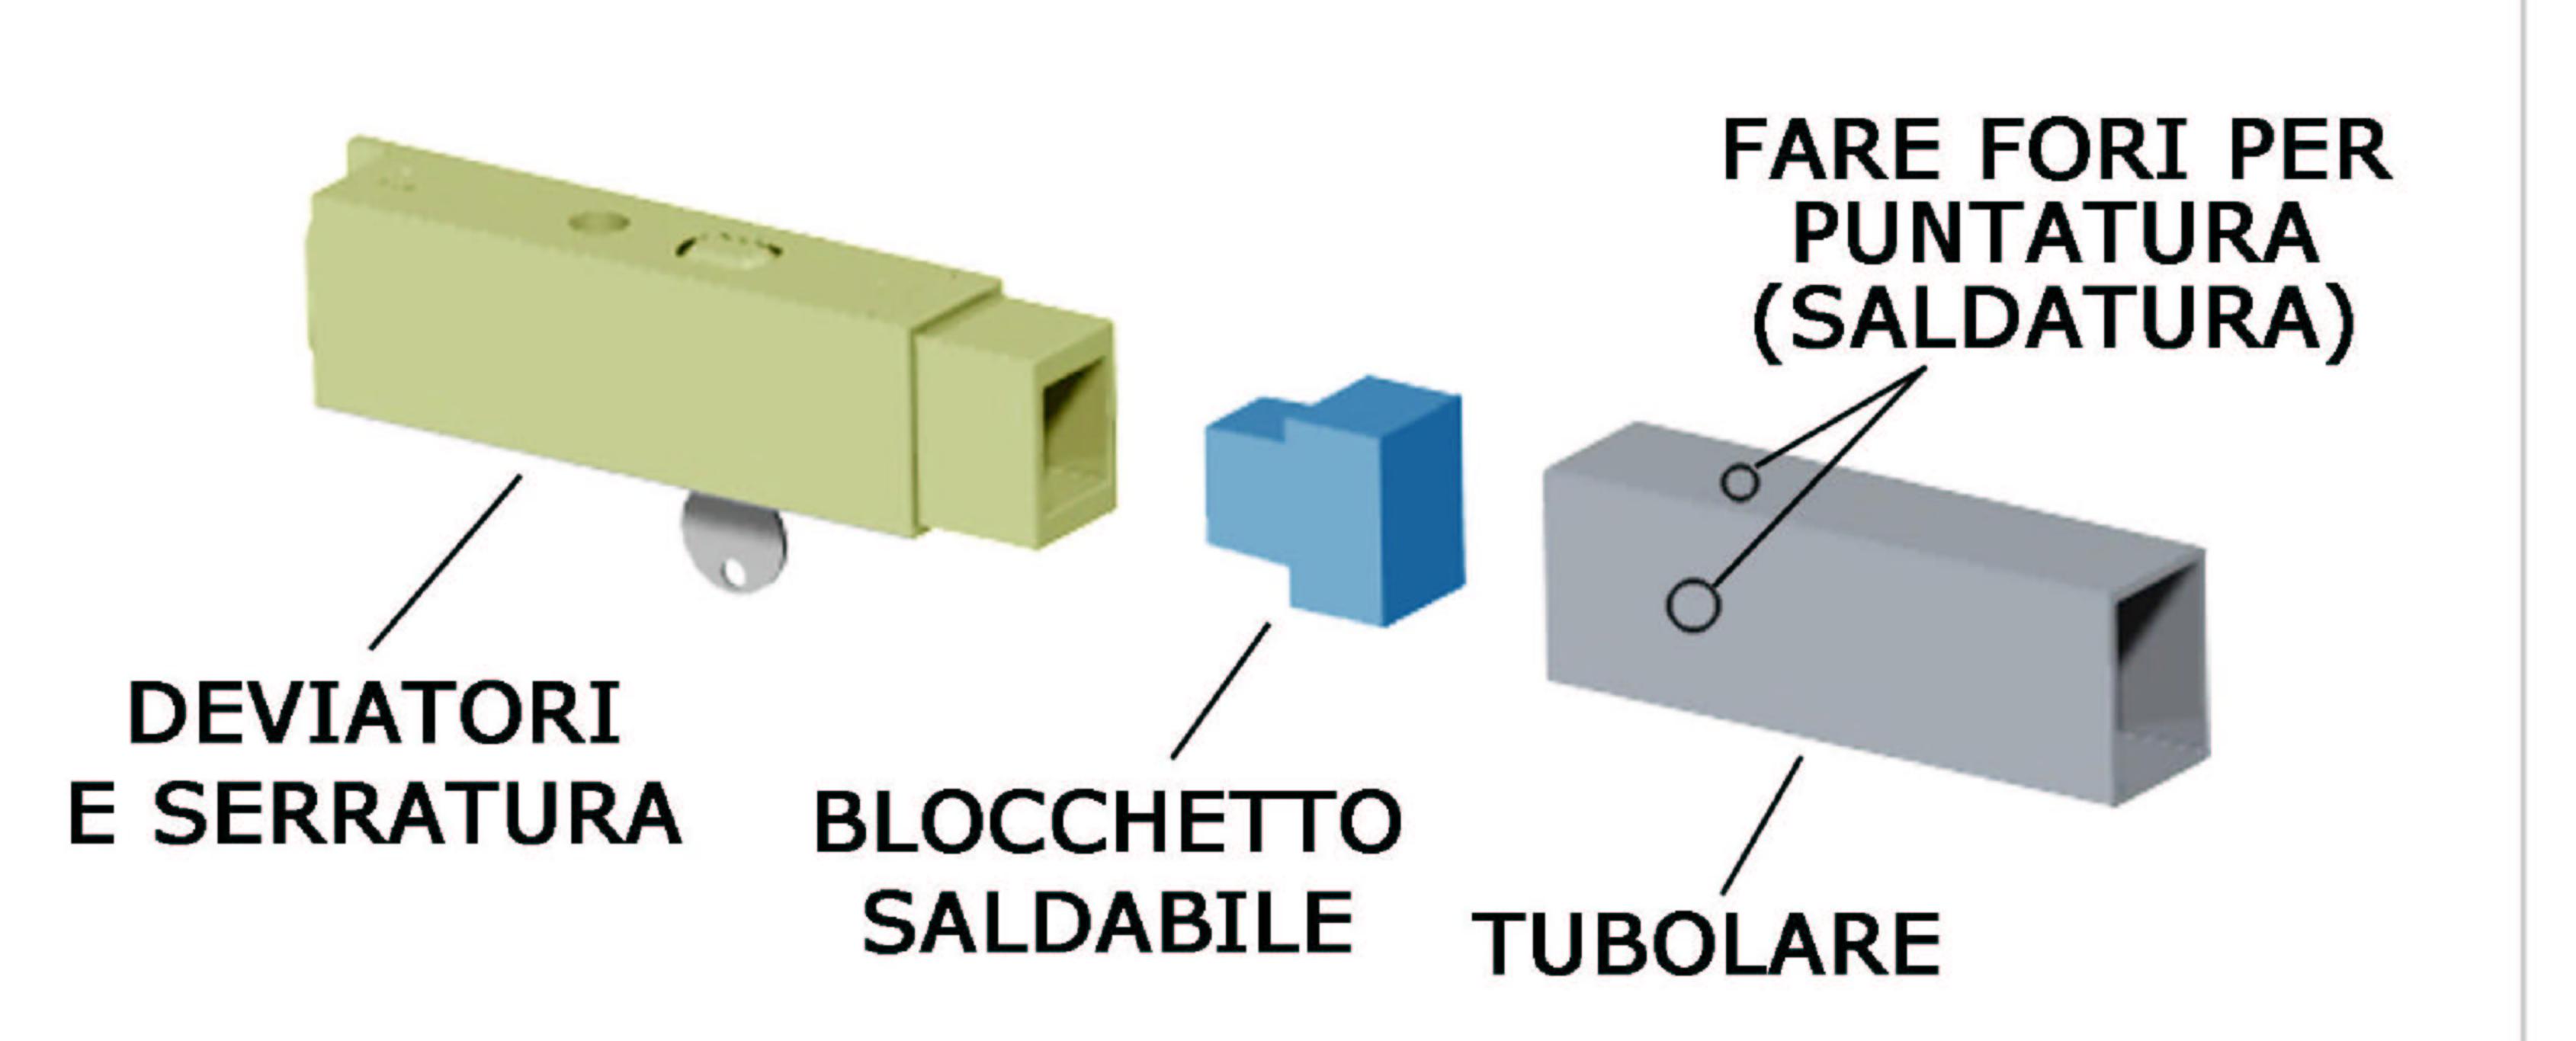


- FISSARE QUINDI IL TUTTO AL TUBOLARE CON SALDATURA
- SOLO IL BLOCCHETTO E' REALIZZATO IN MATERIALE SALDABILE

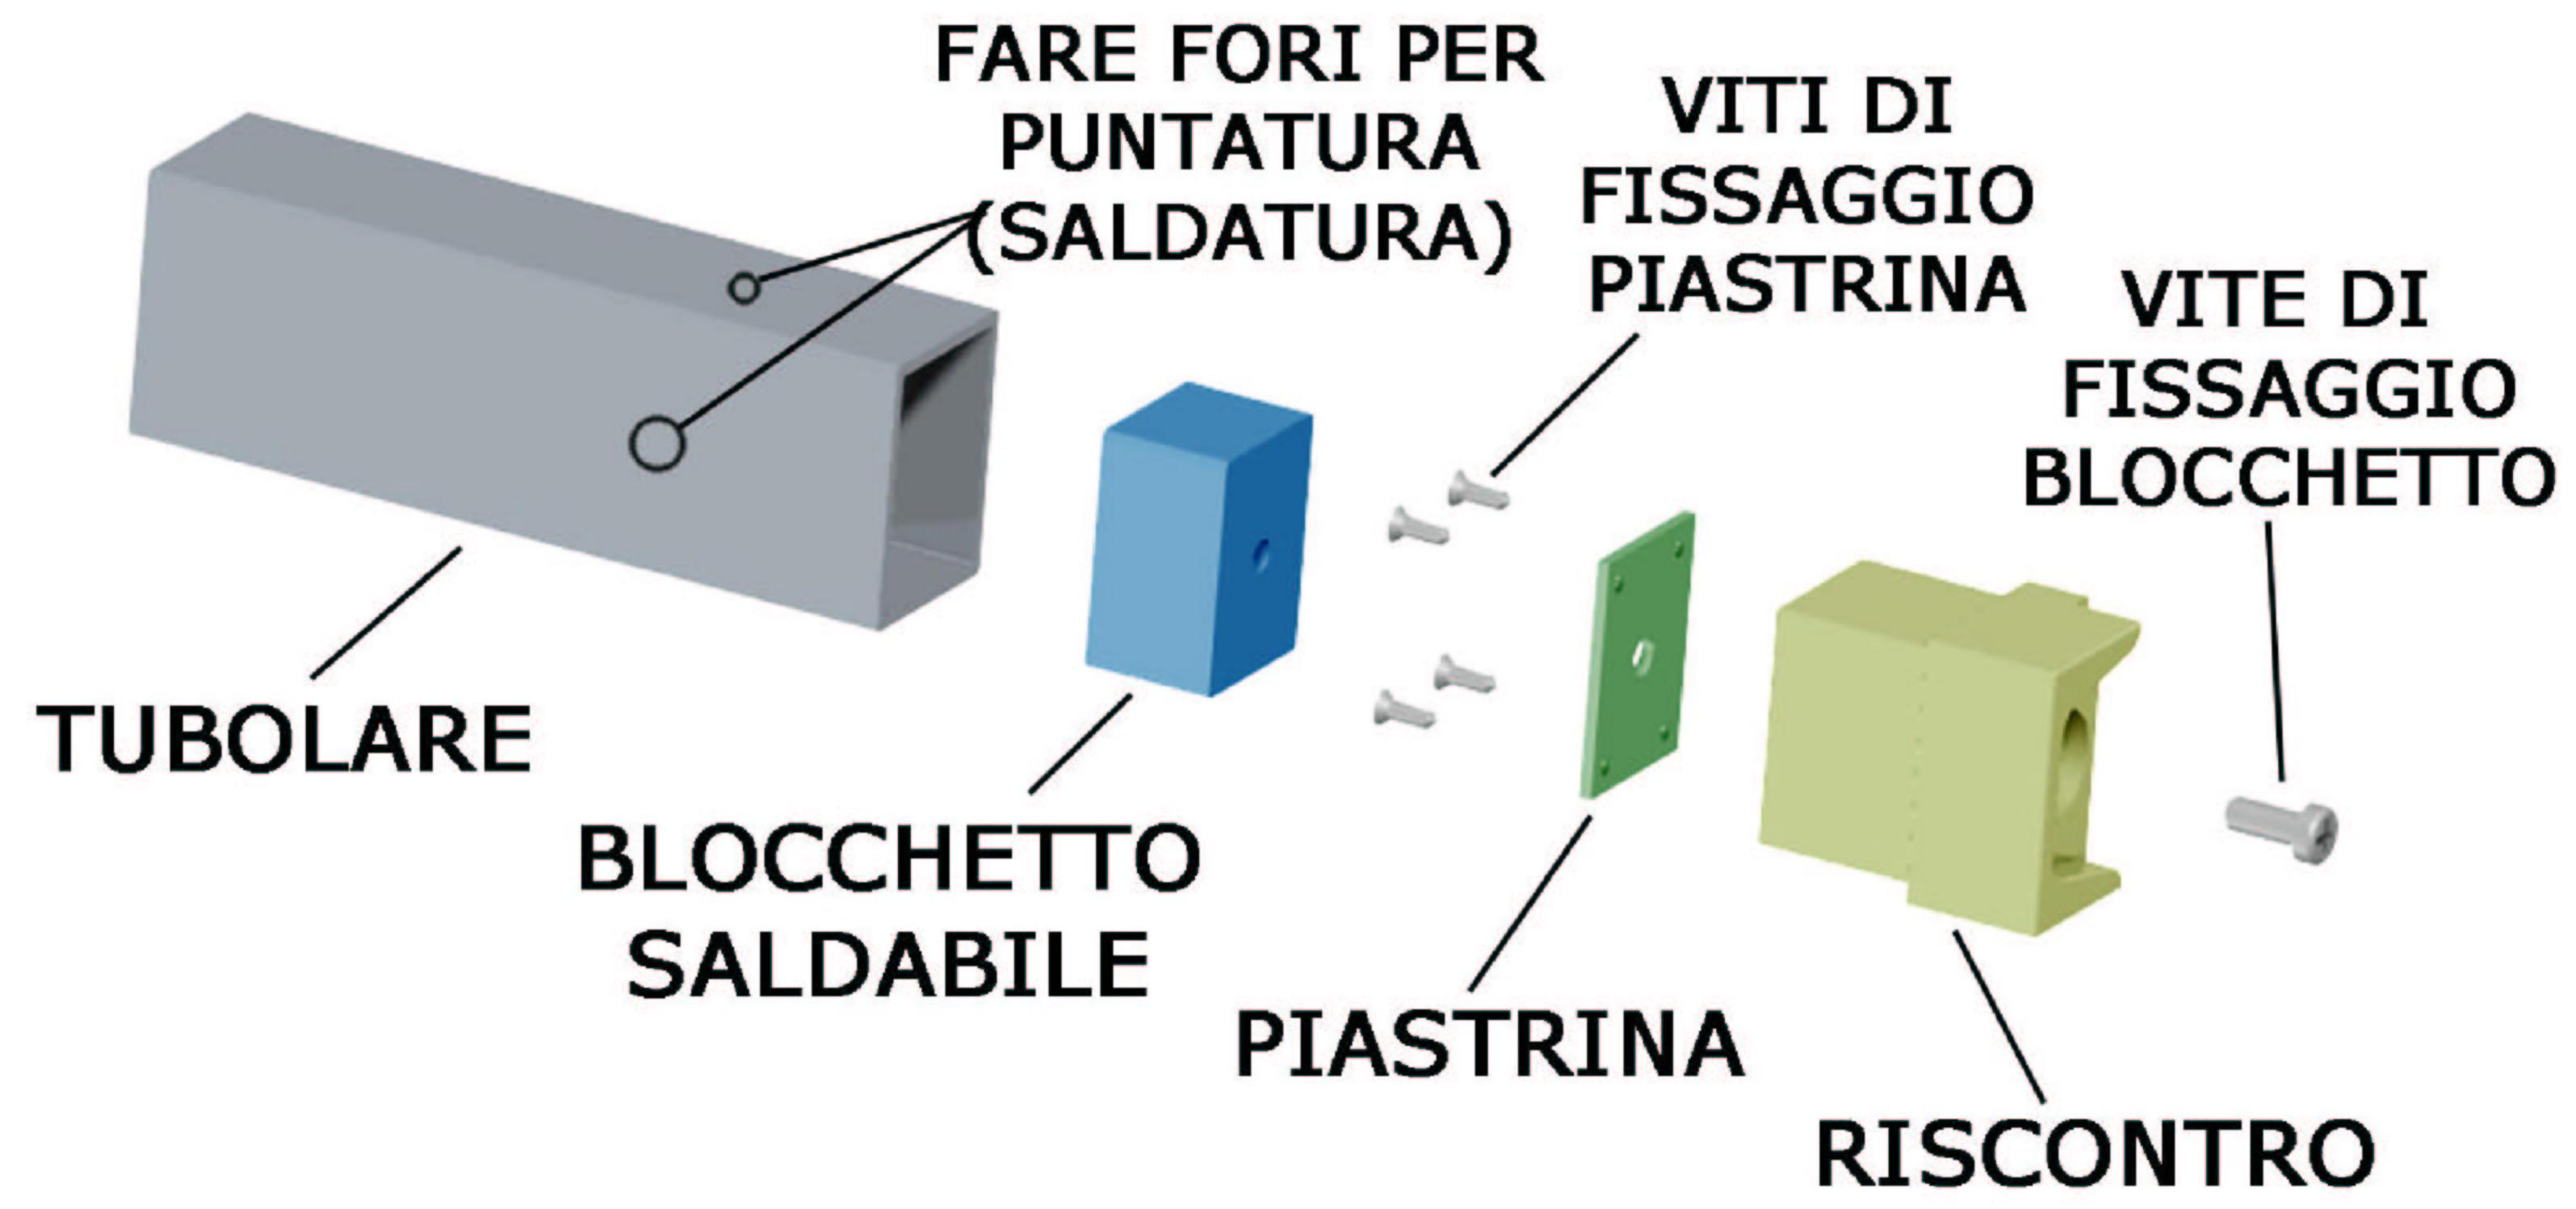


- FISSARE QUINDI IL TUTTO AL TUBOLARE CON SALDATURA
- SOLO IL BLOCCHETTO E' REALIZZATO IN MATERIALE SALDABILE

CORPO SERRATURA APPLICAZIONE DEL CILINDRO

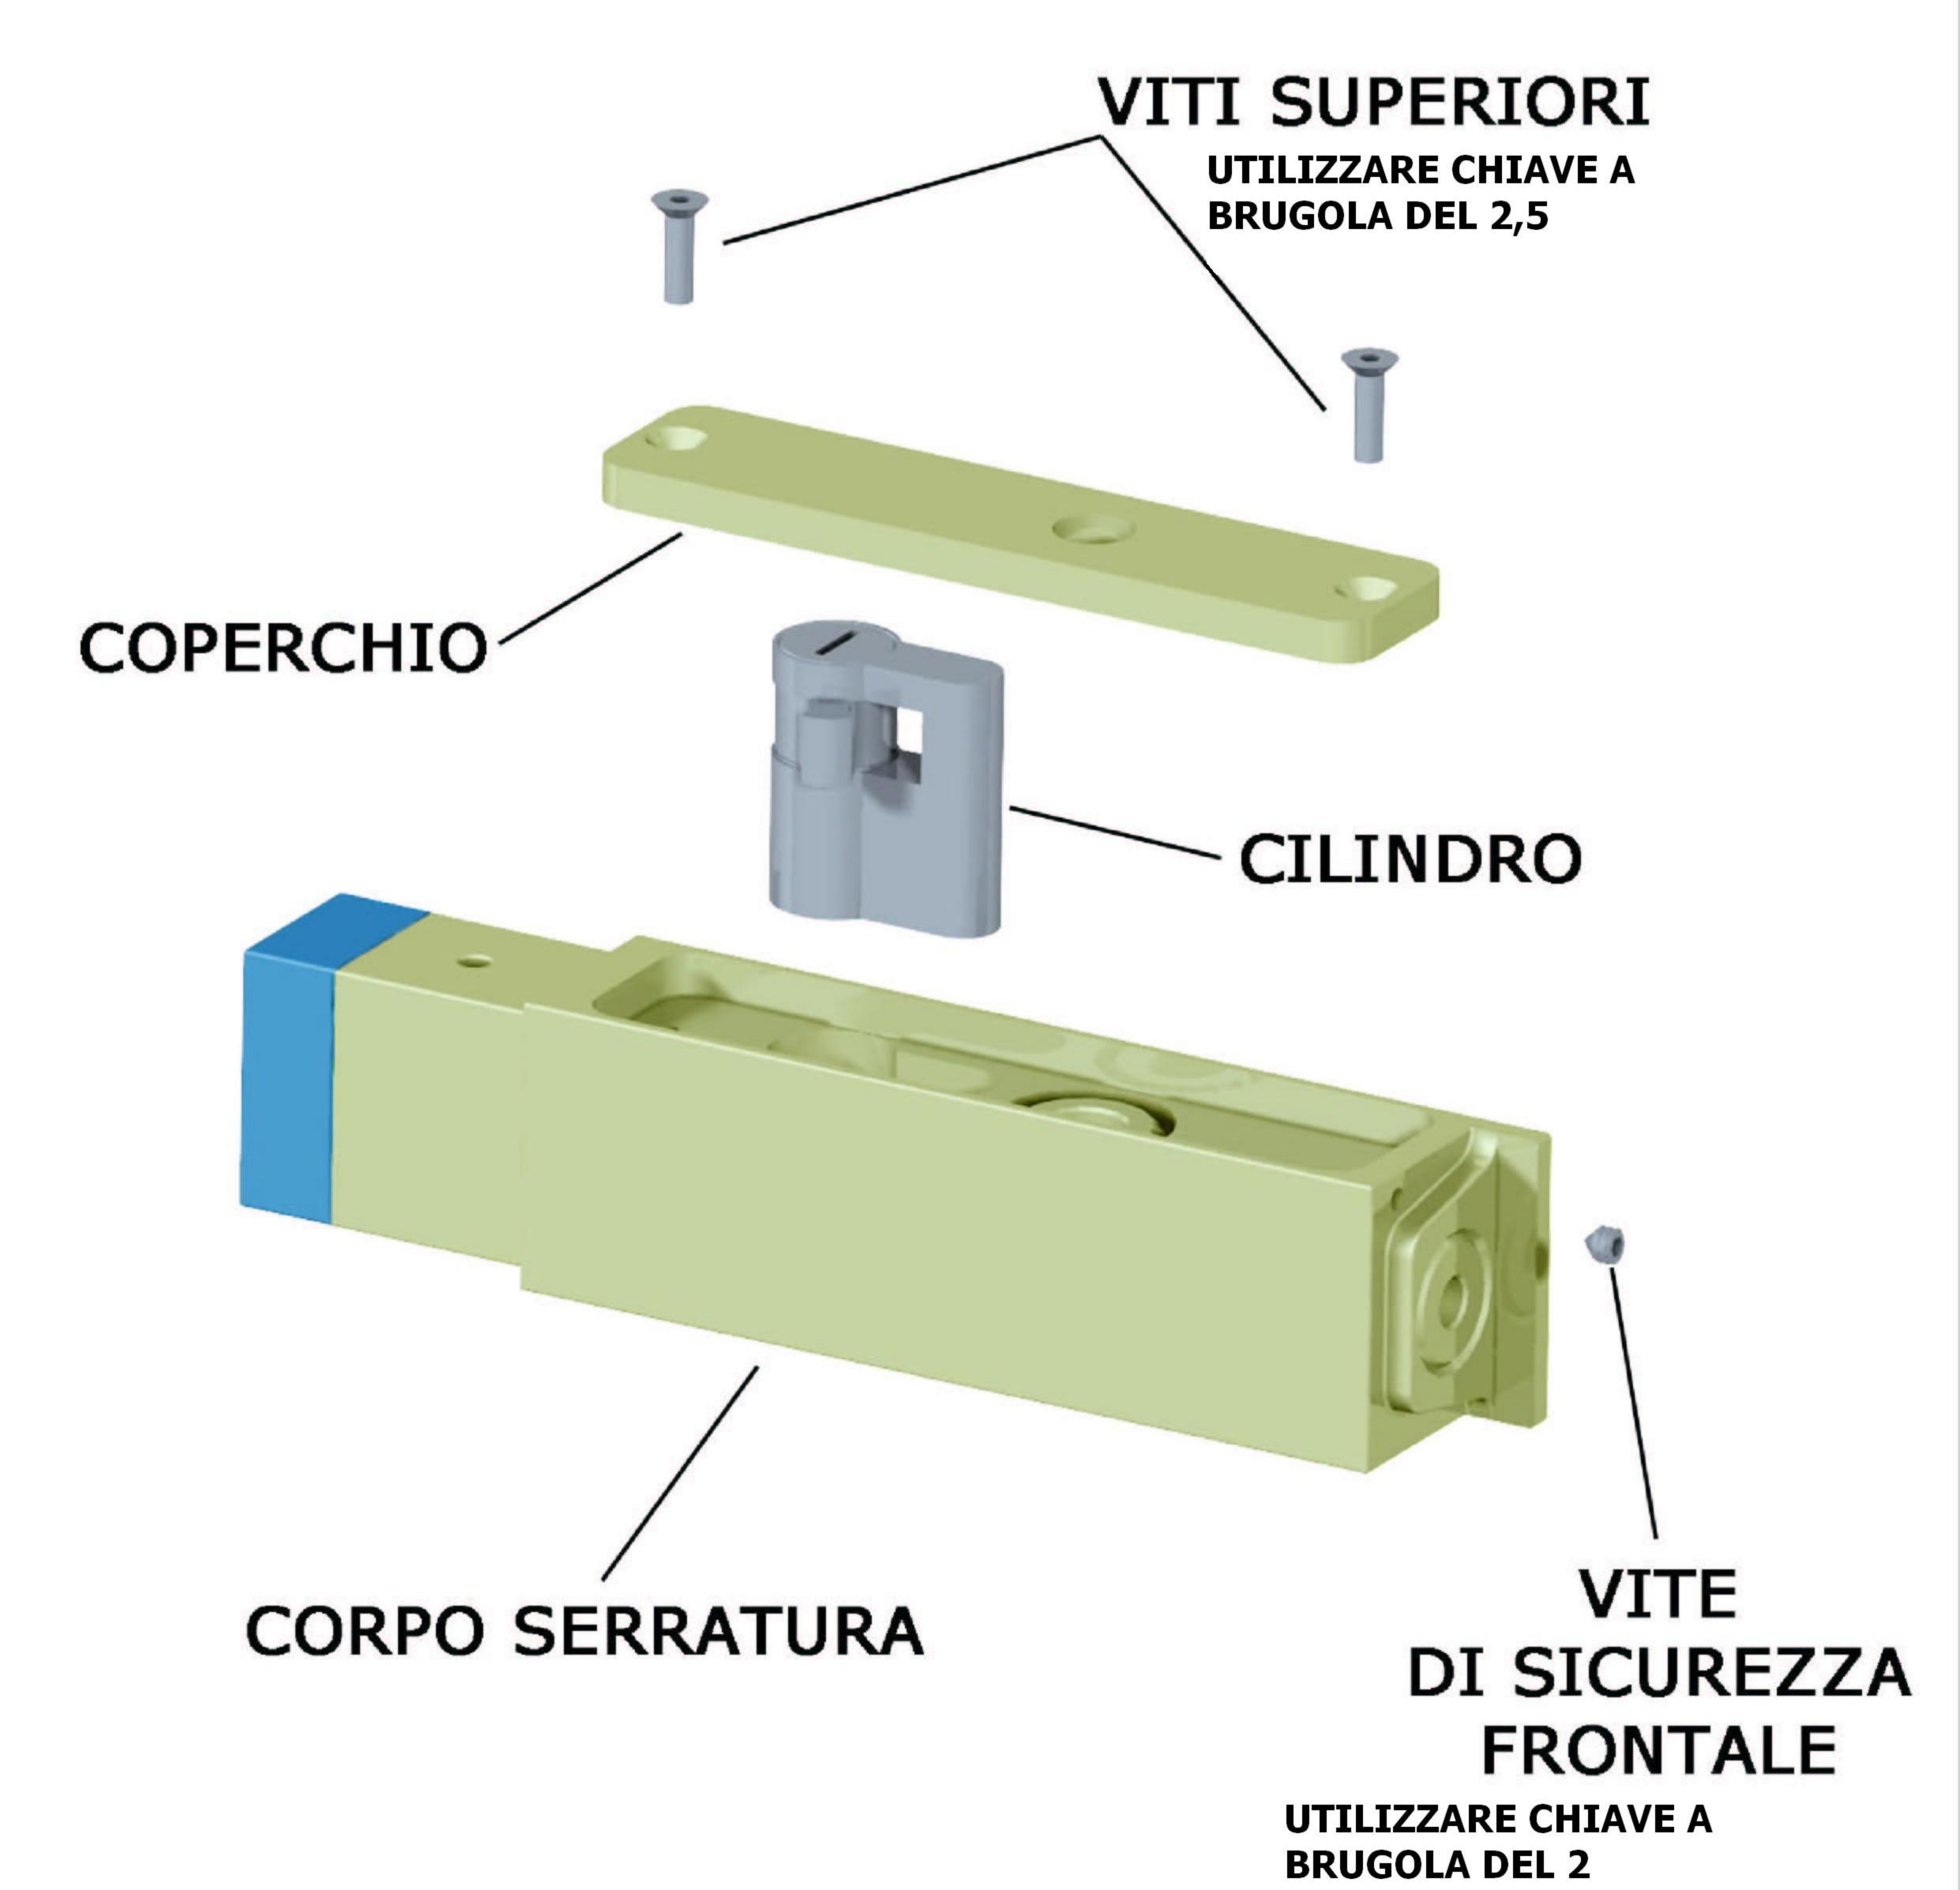

- PER INSERIRE IL "CILINDRO" APRIRE IL COPERCHIO SVITANDO LE DUE "VITI SUPERIORI" E LA "VITE DI SICUREZZA FRONTALE"
- ATTENZIONE: LA CHIAVE ESCE SOLTANTO QUANDO I PISTONI SONO IN POSIZIONE "TUTTO ESPULSO" OPPURE IN POSIZIONE "RETRATTA"

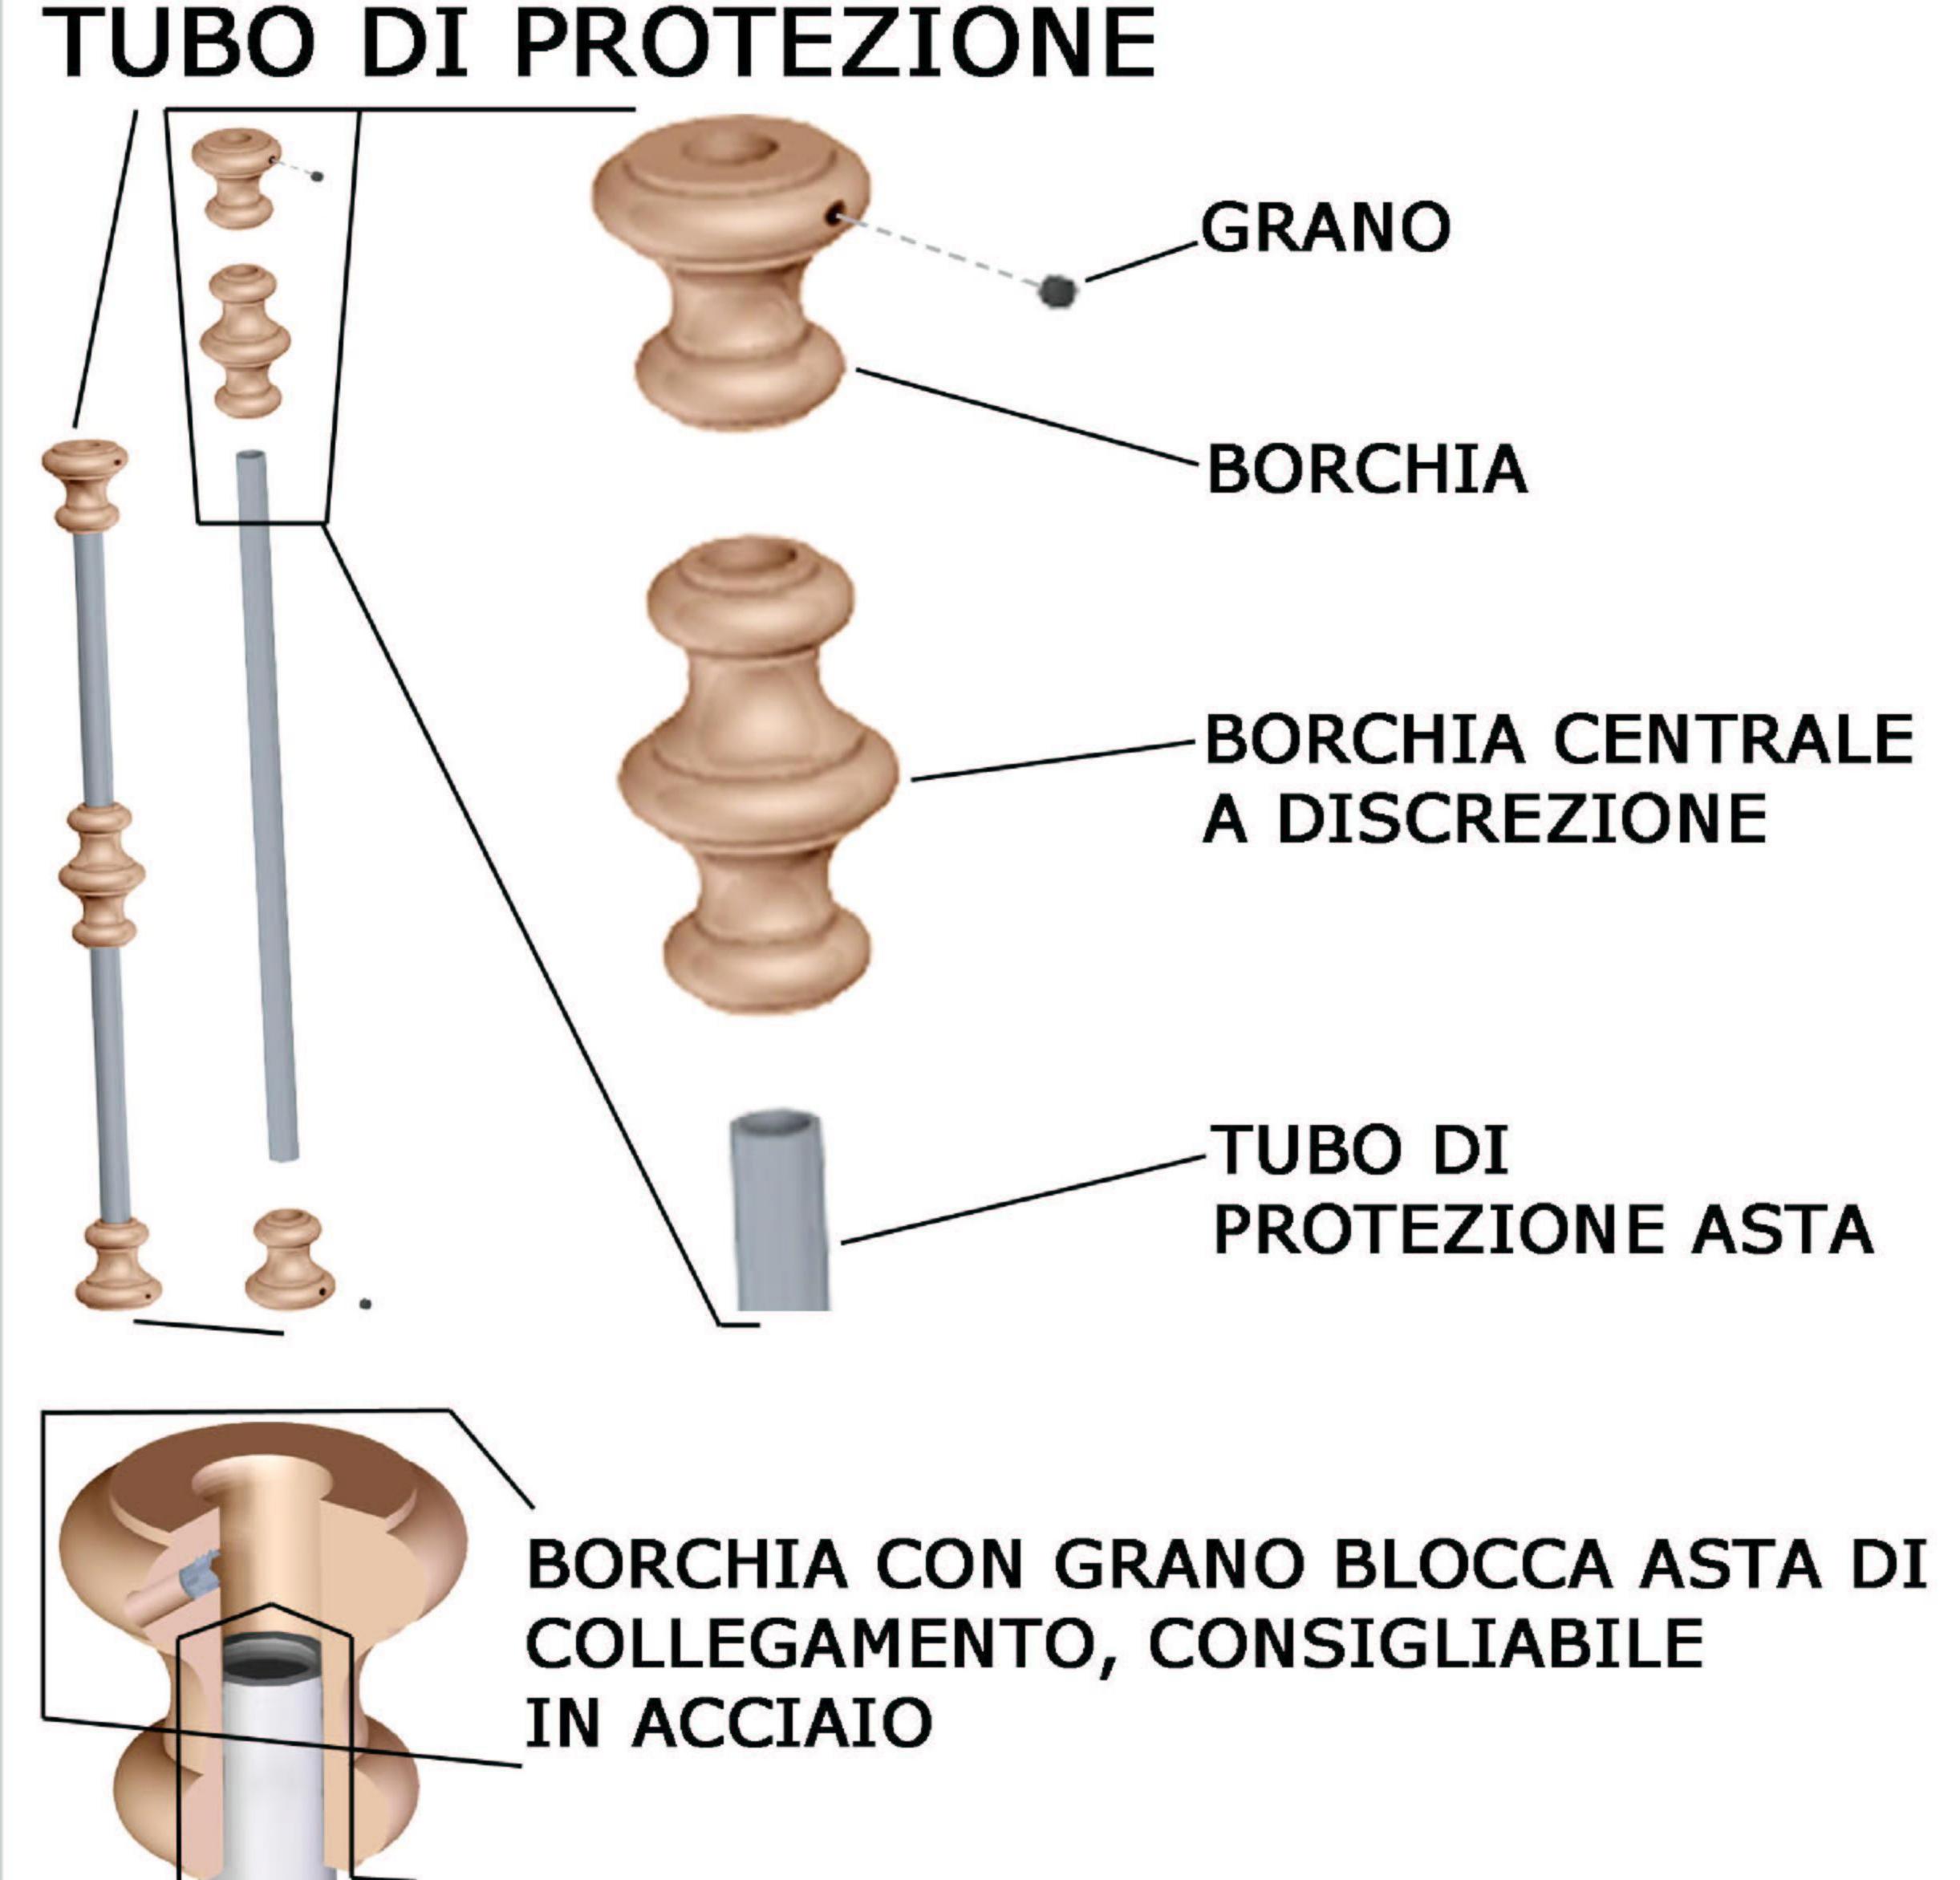

INSERIRE IL TUBO DI PROTEZIONE NELLA BORCHIA QUANTO SERVE PER POTER ESSERE SALDATO DRITTO

E' POSSIBILE UTILIZZARE TUBI DI PROTEZIONE DI VARI DIAMETRI E DIMENSIONI (PER ESEMPIO QUADRO CON BORCHIE QUADRE) A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI DISEGNO

FISSAGGIO ASTA DI COLLEGAMENTO

