

PETTITI GIUSEPPE SpA - ITALY



by Pettiti



**CERNIERE A SCOMPARSA FISSE E
REGISTRABILI PER PORTE IN LEGNO
FIX AND ADJUSTABLE RETRACTABLE
HINGES FOR WOODEN DOORS**

CERNIERE A SCOMPARSA FISSE

FIX EMBEDDING HINGES



● **Cerniere a scomparsa per porte in legno. Le cerniere vengono incassate all'interno dei bordi delle ante o del montante del telaio e risultano invisibili ad ante chiuse.**

● **Retractable hinges for wooden doors. The hinges are recessed inside the edges of the doors or the upright frame, and they are invisible with the closed doors.**

● **Le cerniere sono realizzate con corpi in zama e braccetti in acciaio zincato (serie standard) o inox (serie inox).**

● **The hinges are realized with bodies in zama and arms in zinked steel (series standard) or inox (series inox).**

● **Cerniera standard con finitura cromo satinato (cod. CL62X16, CL95X19, CL110X25).**

● **Standard hinges with finishing chrome satiny (code CL62X16, CL95X19, CL110X25).**



● **Cerniera standard con finitura ottone lucido (cod. CL62X16/OT, CL95X19/OT, CL110X25/OT).**

● **Standard hinges with finishing in bright brass (code CL62X16/OT, CL95X19/OT, CL110X25/OT).**



● **Cerniera inox con finitura satinata (cod. CL45X12/INOX, CL61X13/INOX).**


● **Inox hinges with satiny finishing (code CL45X12/INOX, CL61X13/INOX).**



**Portate cerniere
Capacity of the hinges**

Art.	Portata Capacity
CL62X16	20 Kg
CL95x19	25 Kg
CL110X25	30 Kg
CL45X12/INOX	15 Kg
CL61X13/INOX	25 Kg

- **Portata delle cerniere.**
- **Capacity of the hinges.**




● **Principali dimensioni delle cerniere a scomparsa.**

ART.	A	B	C	D	E	L
CL62X16 CL62X16/OT	10	62	30,5	20,5	7	42
CL95X19 CL95X19/OT	13	95	51	27	9,5	50
CL110X25 CL110X25/OT	22,5	110	52	33,5	10	71,5
CL45X12/INOX	8,5	44,6	18,7	18,4	4,7	34
CL61X13/INOX	8	60	30	18,5	6	33,5

- **Most important dimensions of the embedding hinges.**

● **Dimensioni per la realizzazione delle fresature.**

ART.	A	B	C	H	L	R
CL62X16 CL62X16/OT	7,1	20,5	31,5	63	17	8,5
CL95X19 CL95X19/OT	9,5	27	52	95,5	19,5	9,8
CL110X25 CL110X25/OT	10	33,5	53,2	110	25,5	12,8
CL45X12/INOX	4,7	18,4	19,5	45	13	6,5
CL61X13/INOX	6	18,5	31	60,5	13	6,5

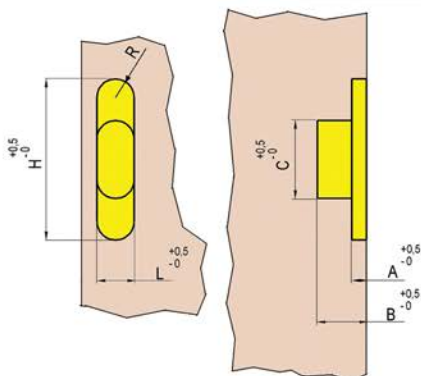


- **Dimensions for the realization of the millings.**

CERNIERE A SCOMPARSA REGISTRABILI


EMBEDDING ADJUSTABLE HINGES

- **Cerniera registrabile ad incasso per porte in legno. La cerniera permette una apertura a 180° ed è regolabile lungo i tre assi cartesiani. Le regolazioni avvengono agendo su due grani con cava esagonale da 4 mm.**

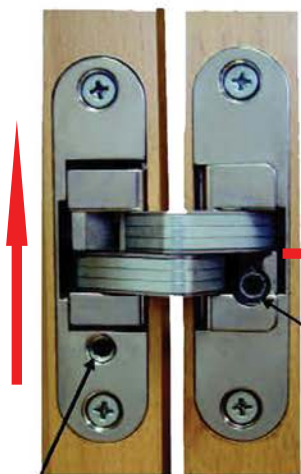

Regolazione verticale
Vertical adjustment
3 mm

Regolazioni orizzontali
Horizontal adjustments




- **Embedding adjustable hinge for wooden doors. The hinge allows an opening of 180° and can be adjusted in the 3 cartesian axis.**



- **A porta chiusa, le cerniere risultano invisibili.**
Corpi e braccetti di collegamento in zama, lamelle in acciaio inox.
- **When the door is closed, the hinges are invisible.**
Bodies and connection parts in zama, plates in stainless steel.

● **Le cerniere sono disponibili in due taglie: grande (serie 111) e piccola (serie 95).**


● **The hinges are available in two sizes: big (series 111) and little (series 95).**

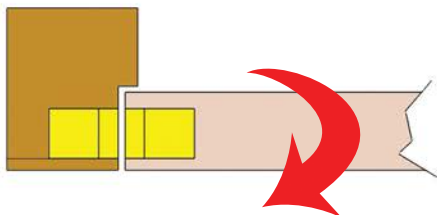

● **Cerniere 95S e 111S per ante con apertura a sinistra.**

● **Hinges 95/S and 111/S for wings with left opening side.**

● **Cerniere 95D e 111D per ante con apertura a destra.**

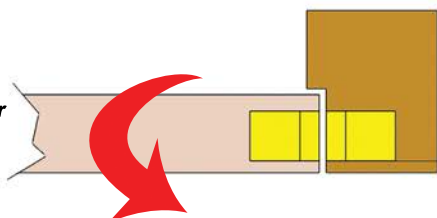

● **Hinges 95/D and 111/D for wings with right opening side.**

**Portate cerniere - Capacity of the hinges
95D - 95S**

n° cerniere No. hinges	600	700	800	900	1.000
2	50 Kg	46 Kg	42 Kg	40 Kg	36 Kg
3	56 Kg	51 Kg	48 Kg	45 Kg	40 Kg
4	63 Kg	57 Kg	53 Kg	50 Kg	45 Kg

**Portate cerniere - Capacity of the hinges
111D - 111S**

n° cerniere No. hinges	800	900	1.000
2	84 Kg	80 Kg	72 Kg
3	96 Kg	90 Kg	80 Kg
4	106 Kg	100 Kg	90 Kg

● **Le cerniere registrabili a comparsa sono disponibili in tre finiture.**

● **The embedding adjustable hinges are available in three finishes.**



● **Nickel satinato (serie NS).**

● **Satin nickel (NS series).**

● **Nickel lucido (serie NL).**

● **Nickel plated (NL series).**



● **Ottone lucido (serie OL).**

● **Brassed (OL series).**


● **Cerniere brevettate (n° brevetto W.117163).**

● **Patented (n° patent W.117163).**



● **Principali dimensioni delle cerniere registrabili a scomparsa.**


● **Most important dimensions of the embedding adjustable hinges.**



ART.	A	B	C	D	E	L
95D/NS	11,5-13	95	60	30	6	57,5-59
95S/NS						
95D/NL						
95S/NL						
95D/OL						
95S/OL						
111D/NS	15-17	111,5	69,5	36	4,5	73-75
111S/NS						
111D/NL						
111S/NL						
111D/OL						
111S/OL						

● **Dimensioni per la realizzazione delle fresature.**


● **Dimensions for the realization of the millings.**

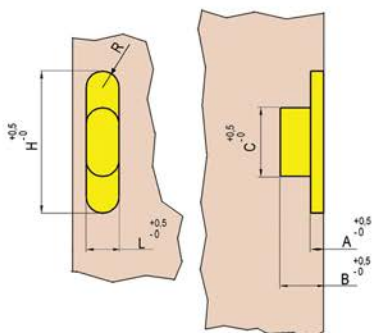

ART.	A	B	C	H	L	R
95D/NS	4,5	30	60	95	23	11,5
95S/NS						
95D/NL						
95S/NL						
95D/OL						
95S/OL						
111D/NS	6	37	69,5	111,5	29	14,5
111S/NS						
111D/NL						
111S/NL						
111D/OL						
111S/OL						

● **Disponibile la piastra di fissaggio accessoria in acciaio.**

● **The fixing plate accessory in steel is available.**

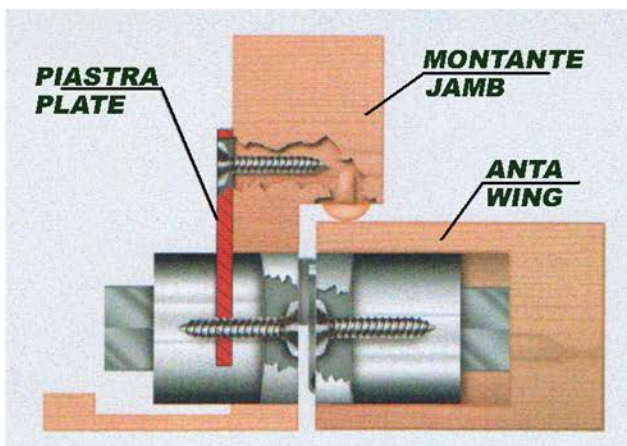

S I S T E M A B I C E R T I F I C A Z I O N E
CSICERT®

SIN.CERT

ISO 9001:2008
 PREGIATI
 S.p.A. n. 40330
 Member degli accordi di armonizzazione
 EAS e IAF
 Signatory of T.A. and IAF
 Mutual recognition agreement

ISO 9001:2008 No. 11210001



CSI
Certificazione e Testing

Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI)
Tel. 02-583301 - Fax 02-5507940 - www.csi-spa.com

CERTIFICATO n° **SQ062473** Settore EA
 Certificate n° EA sector **17 - 29a**

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di / We hereby certify that the quality management system operated by

PETTITI GIUSEPPE S.p.A.
Strada S. Giorgio 19 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO)

Unità operativa / Operative unit

Strada S. Giorgio 19 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO)

È conforme alla norma: **UNI EN ISO 9001:2008**
 Is in compliance with the standard

Per i seguenti servizi / processi / prodotti - Concerning the following services / processes / products

**Progettazione, produzione e vendita di accessori per porte
 scorrevoli, serramenti metallici ed arredamento in genere e
 forniture di particolari meccanici su disegno proprio o del cliente.
 Commercializzazione di accessori vari settore ferramenta ed
 edilizia**

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle organizzazioni.
 Referenti al manuale qualità per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 9001:2008.

Per informazioni puntuali e aggiornate sulla certificazione, rivolgersi al sito web o al numero di telefono certificato, o presso il gestore CSICERT.

17/11/2006

16/11/2009

15/11/2012

Rilascio / Issued on

Rinnovo / Renewing

Aggiornamento / Updating

Scadenza / Expiring on

Perpetua Lenzi

Il Presidente
Ing. P. Cusi

IMQ
 Istituto
 Italiano
 di
 Certificazione

PETTITI GIUSEPPE S.p.A.
10036 SETTIMO TORINESE (TO)
ITALY

Strada vicinale San Giorgio, 19
Tel. +39 011 8952105
Fax +39 011 8951955
http: www.pettitispaspa.com
E-mail: pettispaspa@pettispaspa.com



PETTITI GIUSEPPE S.p.A.